

Direzionali elettrici - *Directional control valves with direct acting solenoid*



Tipo Type	Portata nominale Nominal flow (l/min - US gpm)	Pressione massima Max. pressure (bar - psi)	Numero sezioni Nr. of sections	Filettature standard* Standard threads*		Catalogo di riferimento Reference catalogue
				BSP (ISO 228/1)	UN-UNF (ISO 11926-1)	
SDE030	30 - 8	315 - 4600	fino a 9 - up to 9	G 3/8	SAE 8	D1WWEB02I/E
SDE060	60 - 16	315 - 4600	fino a 9 - up to 9	G 3/8	SAE 8	D1WWEB02I/E

Note/Notes (*):

Le filettature standard si riferiscono agli utilizzi/Standard threads are referred to work ports.


(*): Filettatura metrica su richiesta/Metric thread is available on request.

Molteplicità di fiancate realizzabili su misura per le varie richieste ed applicazioni.


Custom inlet covers are available for different applications.

Sezioni di entrata:


Basic inlet sections:



N senza valvole in ingresso
N without valves

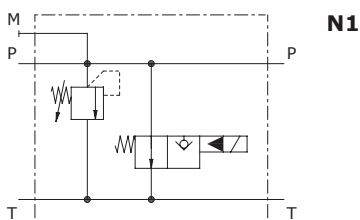

N1 con valvola di massima e valvola di messa a scarico a pilotaggio elettrico
N1 Inlet section with main relief valve and solenoid unloader valve

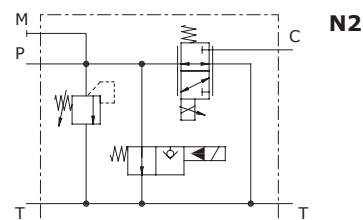

N2 con valvola di massima e regolatore di portata compensato a 3 vie proporzionale a comando elettrico/manuale
N2 inlet section with main relief valve and compensated flow control with 3 ways proportional manual/solenoid control